

SISTEME DE CLIMATIZARE CASETE DE TAVAN

CITIZEN CLIMA®
AIR CONDITIONING SYSTEMS



Casetă compactă cu refulare pe patru direcții (Four way cassette)



Caracteristici

Această Casetă cu patru ieșiri a fost proiectată pentru a se potrivi tuturor plafoanelor având grosime doar de 250mm, pentru o ușoară instalare și întreținere. Designul său compact se potrivește oricărui interior de cameră, unde aspectul este la fel de important ca funcționalitatea. Datorită funcțiilor de curățare și prevenire a curenților de aer, această unitate este ideală pentru cele mai exigente aplicații.

Dimensiuni slim-line: această casetă se potrivește celor mai exigente echipamente unde înălțimea tavanului este redusă.

Aceleași dimensiuni pentru toate capacitățile: echipamentul este întotdeauna elegant.

Întreținere ușoară: ușurința în accesarea buzunarelor colțare facilitează echipamentul și reglarea pentru o montare perfectă pe tavan.

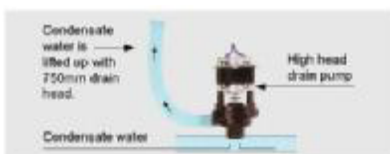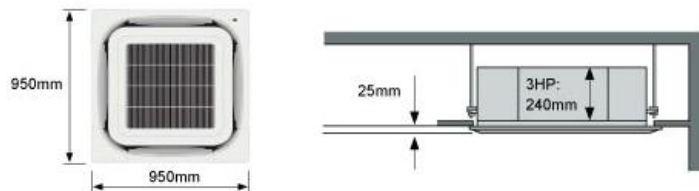

SISTEME DE CLIMATIZARE CASETE DE TAVAN

CITIZEN CLIMA®
AIR CONDITIONING SYSTEMS

REFRIGERANT
R407C
ECOLOGIC



Model	Power supply	Function	Capacity (Btu/h)	Power input (W)	EER/C.O.P (W/W)	Dehumidifying volume (l/h)	Indoor unit (W×H×D)				Airflow (m³/h)	Outdoor unit (W×H×D)				Panel (W×H×D)		
							Body size (mm)	Package size (mm)	N.W/G.W (kg)	Noise dB(A)		Body size (mm)	Package size (mm)	N.W/G.W (kg)	Noise dB(A)	Panel size (mm)	Package size (mm)	N.W/G.W (kg)
CSRC 18 QW	1Ph, 220-230V, 50Hz	Cooling	18000	2150	2.3	3.0	600×230×600	848×310×678	20/27	47	680	1018×700×412	1100×755×450	65/70	59	650×50×650	730×102×670	5.0/8.0
		Heating	19000	2250	2.4		840×240×840	960×310×960	30/38			47	1180	1018×840×412		1100×905×450	75/80	
CSRC 24 QW	1Ph, 220-230V, 50Hz	Cooling	24000	2750	2.6	4.0	840×240×840	960×310×960	30/38	47	1180	1018×840×412	1100×905×450	75/80	60	950×60×950	1040×115×1040	6.5/9.0
		Heating	26000	2750	2.7		840×320×840	960×394×960	38/46			53	1860	1032×1250×412		1100×1295×450	112/123	
CSRC 36 QW	3Ph, 380-400V, 50Hz	Cooling	36000	4200	2.5	6.5	840×320×840	960×394×960	38/46	53	1860	1032×1250×412	1100×1295×450	112/123	63	950×60×950	1040×115×1040	6.5/9.0
		Heating	37000	4200	2.5		840×320×840	960×394×960	38/46			53	1860	1032×1250×412		1100×1295×450	112/123	
CSRC 42 QW	3Ph, 380-400V, 50Hz	Cooling	42000	4750	2.5	7.0	840×320×840	960×394×960	38/46	53	1860	1032×1250×412	1100×1295×450	112/123	63	950×60×950	1040×115×1040	6.5/9.0
		Heating	43000	4400	2.8		840×320×840	960×394×960	38/46			53	1860	1032×1250×412		1100×1295×450	112/123	

Gama de temperaturi exterioare: - Racire 2°C +43 C
- Incalzire -7°C +21°C

Optiuni: AutoRestart, LowNoise, Low Ambient Function, Auto Diagnoza



ISO 9001:2000